

.	.	.	.
ZMĚNA		DATUM	PODPIS

JTSK

 $\pm 0,000 = 246,580 \text{ m n.m.}$

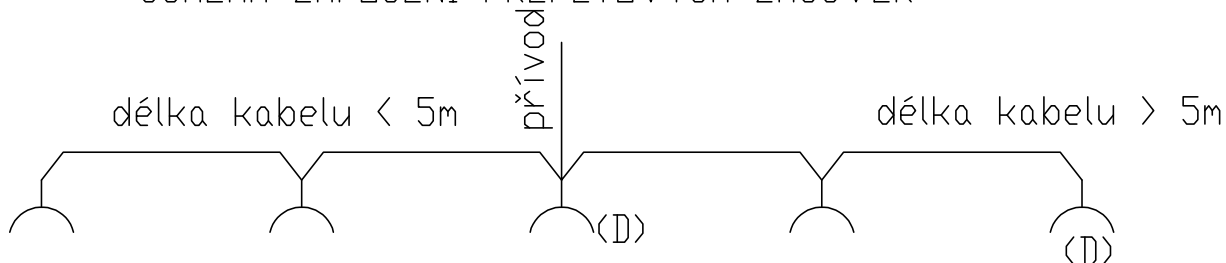
Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 IČO 60193280				 VPÚ DECO PRAHA a.s. PODBABSKÁ 20, 160 00 PRAHA 6	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU		
Jaroslav Němec	Antonín Brčák	Ing. Vladimír Pospíšil	Ing. David Kania	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB ČÍSLO ZAKÁZKY 2-0299-00/40 DOKUMENTACE DPS MĚŘÍTKO DATUM 11.2012 POČET FORMÁTŮ 5 A4	
AKCE REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD S002- OBJEKT DOMU KULTURY J00 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky					
OBSAH PŘÍLOHY Tabulka svítidel, legenda značek				ČÍSLO KOPIE ČÁST A KÓD DKP_DPS_A_S002_J00_001-121130	ČÍSLO PŘÍLOHY 06
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.					




LEGENDA ZNAČEK

	Vypínač 230V řaz. 1, IP 20, IP 44
	Vypínač 230V řaz. 1, 16A, IP 20, se signálkou zapnutí
	Vypínač 400V, řaz 3, IP 44
	Vypínač 230V, řaz 2, IP 20, dvoupólový pro ovládání osvětlení a paralelně ventilátoru na WC
	Vypínač 230V řaz. 5, IP 20, IP 44
	Vypínač 230V řaz. 6 – IP20, 6+6 – IP 20, 6 – IP44
	Vypínač 230V řaz. 7, IP 20, IP 44
	Tlačítko
	Stmívač pro ovládání halogenových reflektorů
	Pohybové čidlo stropní zabírající úhel 220°
	Pohybové čidlo zapuštěné do stěny místo vypínače
	Soumrakové čidlo
	Zásuvka 230 V/16 A, IP 20, IP 44
	Zásuvka dvojitá 230 V/16 A, IP 20
	podlahová krabice
	Zásuvka 3-f, 400 V, IP 44
	Vypínací tlačítko
	Rozváděč
	Přípojková skříň
ZTI-T1.1-3 	Termostat na střeše pro topné kabely a vyhřívání vpustí
 HT	Hygrostat s termostatem
	Ochranné pospojení
	Vývod 230V, 400V
MX 	Zásuvková skříň
VP 	Vyrovňovací přípojnice
HOP 	Hlavní ochranná přípojnice
	Motor
	Stoupací a klesací vedení




SCHEMA ZAPOJENÍ PŘEPĚŤOVÝCH ZÁSUVK



TABULKA SVÍTIDEL

	A	Zářivkové svítidlo přisazené/ závěsné, 2x58W, IP65 – kuchyň – typ Thorn CORRF2 2X58W T26 HF L840 [STD]
	B1	Zářivkové svítidlo přisazené/ závěsné, 2x58W, IP44 s opálovým krytem– typ Thorn PE 2X58W HF OP AC
	B2	Zářivkové svítidlo přisazené/ závěsné, 2x36W, IP44 s opálovým krytem– typ Thorn PE 2X36W HF OP AC
	B3	Zářivkové svítidlo přisazené/ závěsné, 1x36W, IP44 s opálovým krytem – typ Thorn PE 1X36W HF OP AC
	C1	Zářivkové svítidlo přisazené/ závěsné, 2x58W, IP20 s parabolickou vysoce leštěnou mřížkou – typ Thorn PUNCH II 2X58W T26 HF DMB L840 [STD]
	C1dim	Zářivkové svítidlo přisazené/ závěsné, 2x58W a DALI stmívatelné, IP20 s parabolickou vysoce leštěnou mřížkou – typ Thorn PUNCH II 2X58W T26 HF DMB L840 [STD]
	D1	Zářivkové svítidlo nástěnné 2x26W IP43 s krytem z třívrstvého foukaného skla Triplex opál –typ Typ Osmont Aura 4 E–26K74/072
	D2	Zářivkové svítidlo nástěnné 2x36W IP43 s krytem z třívrstvého foukaného skla Triplex opál –typ Typ Osmont Aura E–27K85/082
	D3	Nástěnné svítidlo DELTALIGHT– BE COOL 154, 274 25 154, 1 x T16 54 W,IP20, rozm. 1203x118mm
	D3	Nástěnné svítidlo DELTALIGHT– BE COOL 154, 274 25 154, 1 x T16 54 W,IP20, rozm. 1203x118mm stmívatelné s DALI předradníkem
	D4	Stropní svítidlo (pro schodiště), IP20, zář. 2x26W, G24q–3, EVG, 300x300x81mm, typ AQUARIUM AQ 4
	E	Zářivkové svítidlo nástěnné 1x18W IP44 s polykarbonátovým difuzorem
	F	Zářivkové svítidlo přisazené/ nástěnné, 1x58W, IP65 s polykarbonátovým difuzorem odolným proti mechanickému poškození, např. Aquaforce
	G1	Zářivkové svítidlo zapuštěné 1x60W + 1x22W IP40 s opálovým difuzorem typ HALLA – PURI – Ø 45 cm, 14–050K–1U1WE
	G1dim	Zářivkové svítidlo zapuštěné 1x60W + 1x22W a DALI stmívatelné IP40 s opálovým difuzorem typ HALLA – PURI – Ø 45 cm, 14–050K–1U1WE
	G2	Zářivkové svítidlo zapuštěné 4x17W + 4x21W IP40 s opálovým difuzorem typ HALLA, a.s. PURI 4x14W + 4x21W 14–070K–4C4DE
	G2dim	Zářivkové svítidlo zapuštěné 4x17W + 4x21W a DALI stmívatelné IP40 s opálovým difuzorem typ HALLA, a.s. PURI 4x14W + 4x21W 14–070K–4C4DE
	G3	Zářivkové svítidlo zapuštěné 4x24W + 2x24W IP40 s opálovým difuzorem typ HALLA, a.s. PURI 4x24W + 2x24W 14–060K–4E2JE. Ø–60mm,v–120mm
	G3dim	Zářivkové svítidlo zapuštěné 4x24W + 2x24W a DALI stmívatelné, IP40 s opálovým difuzorem typ HALLA, a.s. PURI 4x24W + 2x24W 14–060K–4E2JE. Ø–60mm,v–120mm
	G4	Zářivkové svítidlo přisazené 1x60W + 1x22W IP40 s opálovým difuzorem typ HALLA – RUNDO – Ø 45 cm, 19–250K–1U1WE
	G5	Zářivkové svítidlo zapuštěné 2x14W + 4x21W + 4x28W IP40 s opálovým difuzorem typ HALLA, a.s. PURI 14–080K–10HEE
	G5dim	Zářivkové svítidlo zapuštěné 2x14W + 4x21W + 4x28W a DALI stmívatelné, IP40 s opálovým difuzorem typ HALLA, a.s. PURI 14–080K–10HEE
	H1	Bodové svítidlo zapuštěné 1x45W typ HALLA, a.s. GATU Halogen downlight 12V 21–000N1100L + MasterLine, 111MM 45W 45D 12V + vlastní transformátor ke svítidlu
	H2	Zapuštěné bodové svítidlo PANZERI XGR 1021 75W/12V AR111 + vlastní transformátor ke svítidlu
	H3	Bodové svítidlo zapuštěné 1x45W typ HALLA, a.s. RAMO 21–540N–4100R Halogen downlight12V 21–0001100L QR111 4x100W + MasterLine, 111MM 45W 45D 12V + vlastní transformátor ke svítidlu

TABULKA SVÍTIDEL

	H4	Závěsné svítidlo ROTALIANA – FURIN 1 x 3 W,
	H5	Závěsné svítidlo – FURIN 9 x 3 W
	H6	Bodové svítidlo stmívatelné na proudové liště osazená na stropě lištový systém 3F/230V STA VIVO 1/50w QR–CBC ETR 3CV SRM+QR CBC 51 50W/38,
	I1	Žárovkové svítidlo přisazené typ Arrowslim T5 . Se zdrojem 1x14W délky 572mm,výška 65mm
	I2	Žárovkové svítidlo přisazené typ Arrowslim T5. Se zdrojem 1x21W, délky 872mm,výška 65mm
	I3	Žárovkové svítidlo přisazené typ Arrowslim T5. Se zdrojem 1x28W délky 1172mm,výška 65mm
	I4	Žárovkové svítidlo přisazené typ Arrowslim T5. Se zdrojem 1x35W délky 1472mm,výška 65mm
	I1dim	Žárovkové svítidlo přisazené typ Arrowslim T5 "HFI" = DSI a DALI stmívatelné. Se zdrojem 1x14W délky 572mm,výška 65mm
	I2dim	Žárovkové svítidlo přisazené typ Arrowslim T5 "HFI" = DSI a DALI stmívatelné. Se zdrojem 1x21W, délky 872mm,výška 65mm
	I3dim	Žárovkové svítidlo přisazené typ Arrowslim T5 "HFI" = DSI a DALI stmívatelné. Se zdrojem 1x28W délky 1172mm,výška 65mm
	I4dim	Žárovkové svítidlo přisazené typ Arrowslim T5 "HFI" = DSI a DALI stmívatelné. Se zdrojem 1x35W délky 1472mm,výška 65mm
	J	Zářivkové svítidlo ZÁVĚSNÉ KOMBINOVANÉ 2x54W typ HALLA – ZULI 12–551A–2054E
	K1	Zářivkové svítidlo zapuštěné 1x28W délky 1175mm typ HALLA, a.s. LINA start/independent 03–A00H–1028E
	K2	Zářivkové svítidlo zapuštěné 1x35W délky 1475mm typ HALLA, a.s. LINA start/independent 03–A00H–1035E
	K3	Zářivkové svítidlo zapuštěné 2x28W délky 2250mm typ HALLA, a.s. LINA start/independent 03–A00H–2028E
	K4	Zářivkové svítidlo zapuštěné 2x35W délky 2850mm typ HALLA, a.s. LINA start/independent 03–A00H–2035E
	K5	Zářivkové svítidlo zapuštěné 1x21W délky 875mm typ HALLA, a.s. LINA start/independent 03–A00H–1021E
	K6	Zářivkové svítidlo přisazené 1x54W délky 1175mm typ HALLA, a.s. LINA start/independent 03–A00H–1054E
	L1	Žárovkové svítidlo závěsné typ Artemide Italia 1053010A CASTORE SOSP. 25 A60 100W
	L2	Žárovkové svítidlo závěsné typ Artemide Italia 1052010A CASTORE SOSP. 35 A60 100W
	L3	Žárovkové svítidlo závěsné typ Artemide Spa 1051010A CASTORE sosp. 42 max 200W
	L4	Žárovkové svítidlo závěsné typ VIBIA Skan, buil – in Ø 60 cm, č. 0275 Led 1x8(13)W
	M	Zářivkové svítidlo nástěnné/zavěšené s asymetrickou charakteristikou pro nasvícení tabule 1x35W délky 1511mm typ Thorn – Optus IV asymetrická verze
	N	Nástěnné svítidlo pro nasvětlení části jeviště, IP65, žárovka max. 60W, typ Osmont Elektra 6 IN–172/L4
	N2	Nástěnné svítidlo pro nasvětlení vchodu, IP65, Tř. ochr. II žárovka 1x18W, typ IN –173/18/L4 Osmont Elektra 6
	N3	Nástěnné svítidlo stávající
	O1	Nástěnné diodové svítidlo FENTOLINE 25 včetně trafo pro stmívání a příslušenství zdroj 5W/m
	Y	Halogenový reflektor 1000W, např.
	An	Svítidla s příponou "n" (např. An, Bn, Gn apod.) mají jeden světelný zdroj napojen přes vlastní předřadník na CBS a slouží jako přidavné osvětlení (součást nouzového osvětlení).

X1n
□

Přisazené stropní nouzové svítidlo, 4x LED 1W, adresný modul INOTEC, tělo – Al profil

N01
PIK

Přisazené nouzové svítidlo vyznačující směr úniku jednostranné/oboustranné, s piktogramem, vybaveno dvěma světelnými zdroji pro napájení ze dvou různých centrálních bateriových systémů a moduly pro adresný monitoring v centrálním bateriovém systému Inotec; 2x zdroj 8W T5 (1–stranné), 4x zdroj 8W T5 (oboustranné), adresný elektronický předřadník

N02


Přisazené stropní nouzové svítidlo, bez piktogramu, vybaveno dvěma světelnými zdroji pro napájení ze dvou různých centrálních bateriových systémů a moduly pro adresný monitoring v centrálním bateriovém systému Inotec; 2x zdroj 8W T5, adresný elektronický předřadník.