

POZNÁMKA:

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY (NEBO OBJEDNÁVKY) TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ NUTNO JEJICH ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ ZAMĚŘENÍM MÍSTA OSAZENÍ
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ A VZHLED NUTNO UPŘESNIT S ARCHITEKTEM
- DODAVATELSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ
- VZORKY VÝROBKŮ NUTNO PŘEDLOŽIT PŘED DODÁNÍM K ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELI





JTSK

±0,000 = 246,580 m n.m.

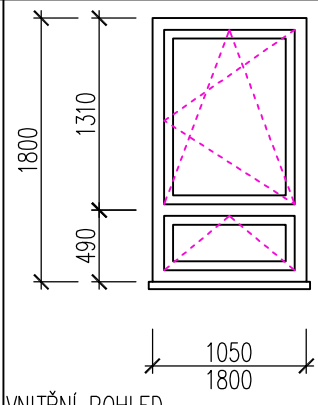
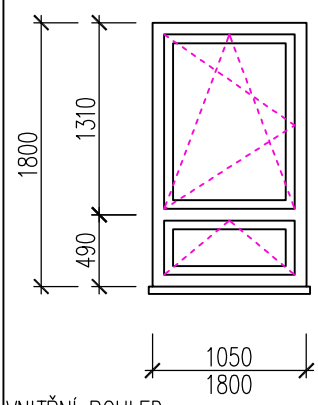
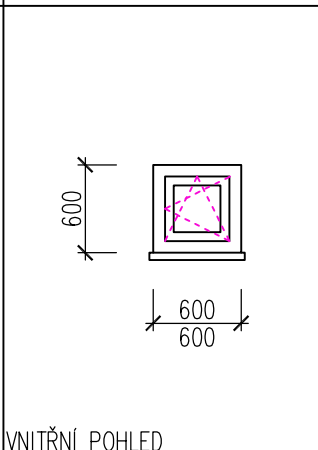
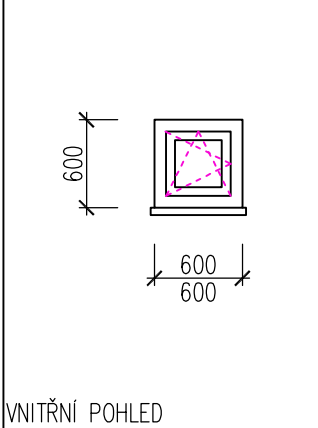
Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 IČO 60193280				 VPÚ DECO PRAHA a.s. PODBABSKÁ 20, 160 00 PRAHA 6	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB	
Ing. Hana Rumlová	Ing. Hana Rumlová	Ing. Vladimír Pospíšil	Ing. Petr Kašpar	ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0299-00/40
AKCE REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD S002- OBJEKT DOMU KULTURY A00- ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				DOKUMENTACE	DPS
				MĚŘÍTKO	
				DATUM	11/2012
				POČET FORMÁTŮ	4 / A4
OBSAH PŘÍLOHY — VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ-OKNA				ČÍSLO KOPIE	ČÁST A
				KÓD	ČÍSLO PŘÍLOHY 33 DKP_DPS_A_S002_A00_X02
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.					





VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OKNA

OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	PODLAŽÍ	POČET ks
O-D 01-P	OKNO DO STAVEBNÍHO OTVORU 1050/1350 mm PRAVÉ, JEDNODUCHÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ, ZASKLENÍ DVOJSKLEM ($U_w=1,2 \text{ W/m}^2.K$), BARVA ČERNÁ RAL 9005 CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ RÁM UPRAVEN PRO ZATEPLENÍ POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ U_w – SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA	 VNITŘNÍ POHLED	1050/1350	1.NP	14
O-D 01-L	OKNO DO STAVEBNÍHO OTVORU 1050/1350 mm LEVÉ, JEDNODUCHÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ, ZASKLENÍ DVOJSKLEM ($U_w=1,2 \text{ W/m}^2.K$), BARVA ČERNÁ RAL 9005 CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ RÁM UPRAVEN PRO ZATEPLENÍ POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ U_w – SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA	 VNITŘNÍ POHLED	1050/1350	1.NP	8
O-D 02-P	OKNO DO STAVEBNÍHO OTVORU 1050/1500 mm PRAVÉ, JEDNODUCHÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ, ZASKLENÍ DVOJSKLEM ($U_w=1,2 \text{ W/m}^2.K$), BARVA ČERNÁ RAL 9005 CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ RÁM UPRAVEN PRO ZATEPLENÍ POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ U_w – SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA	 VNITŘNÍ POHLED	1050/1500	1.NP 2.NP	5 20
O-D 02-L	OKNO DO STAVEBNÍHO OTVORU 1050/1500 mm LEVÉ, JEDNODUCHÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ, ZASKLENÍ DVOJSKLEM ($U_w=1,2 \text{ W/m}^2.K$), BARVA ČERNÁ RAL 9005 CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ RÁM UPRAVEN PRO ZATEPLENÍ POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ U_w – SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA	 VNITŘNÍ POHLED	1050/1500	1.NP 2.NP	6 14

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OKNA

OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	PODLAŽÍ	POČET ks
O-D 03-P	OKNO DO STAVEBNÍHO OTVORU 1050/1800 mm PRAVÉ, JEDNODUCHÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ, ZASKLENÍ DVOJSKLEM ($U_w=1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$), BARVA ČERNÁ RAL 9005 CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ RÁM UPRAVEN PRO ZATEPLENÍ POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ U_w – SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA	 VNITŘNÍ POHLED	1050/1800	1.PP	13
O-D 03-L	OKNO DO STAVEBNÍHO OTVORU 1050/1800 mm LEVÉ, JEDNODUCHÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ, ZASKLENÍ DVOJSKLEM ($U_w=1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$), BARVA ČERNÁ RAL 9005 CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ RÁM UPRAVEN PRO ZATEPLENÍ POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ U_w – SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA	 VNITŘNÍ POHLED	1050/1800	1.PP	14
O-D 04-P	OKNO DO STAVEBNÍHO OTVORU 600/600 mm PRAVÉ, JEDNODUCHÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ, ZASKLENÍ DVOJSKLEM ($U_w=1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$), BARVA ČERNÁ RAL 9005 CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ RÁM UPRAVEN PRO ZATEPLENÍ POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ U_w – SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA	 VNITŘNÍ POHLED	600/600	3.NP	6
O-D 04-L	OKNO DO STAVEBNÍHO OTVORU 600/600 mm LEVÉ, JEDNODUCHÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ, ZASKLENÍ DVOJSKLEM ($U_w=1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$), BARVA ČERNÁ RAL 9005 CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ RÁM UPRAVEN PRO ZATEPLENÍ POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ U_w – SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA	 VNITŘNÍ POHLED	600/600	3.NP	1

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OKNA

OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	PODLAŽÍ	POČET ks
O-D 05-P	OKNO DO STAVEBNÍHO OTVORU 600/600 mm PRAVÉ, JEDNODUCHÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ, ZASKLENÍ DVOJSKLEM ($U_w=1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$), BARVA ČERNÁ RAL 9005 CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ RÁM UPRAVEN PRO ZATEPLENÍ POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ U_w – SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA	 VNITŘNÍ POHLED	1050/600	3.NP	1
O-D 06-P	OKNO DO STAVEBNÍHO OTVORU 1050/900 mm PRAVÉ, JEDNODUCHÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ, ZASKLENÍ DVOJSKLEM ($U_w=1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$), BARVA ČERNÁ RAL 9005 CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ RÁM UPRAVEN PRO ZATEPLENÍ POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ U_w – SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA	 VNITŘNÍ POHLED	1050/900	1.PP 3.NP	14 3
O-D 06-L	OKNO DO STAVEBNÍHO OTVORU 1050/900 mm LEVÉ, JEDNODUCHÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ, ZASKLENÍ DVOJSKLEM ($U_w=1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$), BARVA ČERNÁ RAL 9005 CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ RÁM UPRAVEN PRO ZATEPLENÍ POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ U_w – SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA	 VNITŘNÍ POHLED	1050/900	1.PP	10
O-D 07-P	OKNO DO STAVEBNÍHO OTVORU 1500/700 mm ČÁST POSUVNÁ/ČÁST FIXNÍ – PRAVÁ ČÁST POSUVNÁ (OKNO DO REŽIE DIVADELNÍHO SÁLU) Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ, ZASKLENÍ ČIRÝM SKLEM, BEZ POŽADAVKŮ NA PROSTUP TEPLA, BARVA ČERNÁ RAL 9005, AKUSTICKÝ ÚTLUM MIN 30dB POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ	 VNITŘNÍ POHLED	1500/700	3.NP	1
O-D 07-L	DTTO O-D/07-P LEVÁ ČÁST POSUVNÁ		1500/700	3.NP	1