

POZNÁMKA:

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY (NEBO OBJEDNÁVKY) ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ NUTNO JEJICH ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ ZAMĚŘENÍM MÍSTA OSAZENÍ
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ A VZHLED NUTNO UPŘESNIT S ARCHITEKTEM
- DODAVATELSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ
- VZORKY VÝROBKŮ NUTNO PŘEDLOŽIT PŘED DODÁNÍM K ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELI
- KOVÁNÍ A KLIKY NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM FORMOU VZORKŮ

JTSK

±0,000 = 246,580 m n.m.

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 IČO 60193280				 VPÚ DECO PRAHA a.s. PODBABSKÁ 20, 160 00 PRAHA 6	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB	
Ing. Hana Rumlová	Ing. Hana Rumlová	Ing. Vladimír Pospíšil	Ing. Petr Kašpar	ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0299-00/40
AKCE REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD S002- OBJEKT DOMU KULTURY A00- ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				DOKUMENTACE	DPS
				MĚŘÍTKO	
				DATUM	11/2012
				POČET FORMÁTŮ	
OBSAH PŘÍLOHY — VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ – OKNA, FASÁDY				ČÍSLO KOPIE	ČÁST A
				KÓD	ČÍSLO PŘÍLOHY 35
				DKP_DPS_A_S002_A00_X04	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.					

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ - OKNA, FASÁDY

OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	POČET ks
0-AL 01	<u>OKENNÍ SESTAVA</u> HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE – SYSTÉM ALUPROF MB–SR50N EFEKT ZASKLENÍ ČIRÝM TROJSKLEM NA "TMELENOU SPÁRU" CELKOVÉ ROZMĚRY SESTAVY 6500x1160mm V JEDNÉ OKENNÍ SESTAVĚ VŽDY DVĚ KŘIDLA VÝKLOPNÁ VEN CELKOVÝ PROSTUP TEPLA CELÉHO OKNA $U_w = \max. 1,25 \text{ (W/(m}^2\text{*K))}$ OKENNÍ SESTAVA OSAZENÁ NA VNĚJŠÍ STRANU ZDI HLINÍKOVÉ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM (ČERNÁ RAL 9005) OKENNÍ SESTAVA PŘEDSAZENÁ NA VNĚJŠÍ LÍČ ZDI NA ÚROVEŇ ZATEPLENÍ SPODNÍ HRANA OPATŘENA PLECHOVOU POPLASTOVANOU OKAPNÍČKOU ZASKLENÍ (Z EXTERIÉRU DO INTERIÉRU): <u>"ZAKRYTÍ STĚNY"</u> - KALENÉ SKLO - STANDARDNÍ SKLO - KALENÉ SKLO <u>"VÝKLOPNÉ KŘIDLO"</u> - KALENÉ SKLO - STANDARDNÍ SKLO - STANDARDNÍ SKLO <u>"PARAPET" (S FUNKCÍ ZÁBRADLÍ)</u> - KALENÉ SKLO - STANDARDNÍ SKLO - LEPENÉ SKLO	POHLED Z EXTERIÉRU ŘEZ A-A ŘEZ B-B ŘEZ C-C	1160x6500	27

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ - OKNA, FASÁDY

OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	POČET ks
0-AL 02	<u>OKENNÍ SESTAVA</u> HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE – SYSTÉM ALUPROF MB-SR50N EFEKT ZASKLENÍ ČIRÝM TROJSKLEM NA "TMELENOU SPÁRU" CELKOVÉ ROZMĚRY SESTAVY 6500x1160mm V JEDNÉ OKENNÍ SESTAVĚ VŽDY DVĚ KŘÍDLA VÝKLOPNÁ VEN CELKOVÝ PROSTUP TEPLA CELÉHO OKNA $U_w = \max. 1,25 \text{ (W/(m}^2\text{*K))}$ OKENNÍ SESTAVA OSAZENA NA VNĚJŠÍ STRANU ZDI HLINÍKOVÉ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM (ČERNÁ RAL 9005) OKENNÍ SESTAVA PŘEDSAZENÁ NA VNĚJŠÍ LÍČ ZDI NA ÚROVEŇ ZATEPLENÍ SPODNÍ HRANA OPATŘENA PLECHOVOU POPLASTOVANOU OKAPNIČKOU ČÁST SESTAVY NA VÝŠKU 1.NP S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI15 ZASKLENÍ (Z EXTERIÉRU DO INTERIÉRU): <u>"ZAKRYTÍ STĚNY"</u> - KALENÉ SKLO - STANDARDNÍ SKLO - KALENÉ SKLO <u>"VÝKLOPNÉ KŘÍDLO"</u> - KALENÉ SKLO - STANDARDNÍ SKLO - STANDARDNÍ SKLO <u>"PARAPET" (S FUNKCÍ ZÁBRADLÍ)</u> - KALENÉ SKLO - STANDARDNÍ SKLO - LEPENÉ SKLO	1160x6500 1 <u>POHLED Z EXTERIÉRU</u> <u>ŘEZ A-A</u> <u>ŘEZ B-B</u> <u>ŘEZ C-C</u> (ČERNÝ PLECH)		

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ - OKNA, FASÁDY

OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	POČET ks
0-AL 03	<u>OKENNÍ SESTAVA</u> HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE – SYSTÉM ALUPROF MB–SR50N EFEKT ZASKLENÍ TROJSKLEM COOL–LITE SKN 165 NA "TMELENOU SPÁRU" CELKOVÉ ROZMĚRY SESTAVY 6500x1160mm V JEDNÉ OKENNÍ SESTAVĚ VŽDY DVĚ KŘIDLA VÝKLOPNÁ VEN CELKOVÝ PROSTUP TEPLA CELÉHO OKNA $U_w = \max. 1,25 \text{ (W/(m}^2\text{*K))}$ OKENNÍ SESTAVA OSAZENÁ NA VNĚJŠÍ STRANU ZDI HLINÍKOVÉ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM (ČERNÁ RAL 9005) OKENNÍ SESTAVA PŘEDSAZENÁ NA VNĚJŠÍ LÍČ ZDI NA ÚROVEŇ ZATEPLENÍ SPODNÍ HRANA OPATŘENA PLECHOVOU POPLASTOVANOU OKAPNIČKOU ZASKLENÍ (Z EXTERIÉRU DO INTERIÉRU): <u>"ZAKRYTÍ STĚNY"</u> - KALENÉ SKLO - STANDARDNÍ SKLO - KALENÉ SKLO <u>"VÝKLOPNÉ KŘIDLO"</u> - KALENÉ SKLO - STANDARDNÍ SKLO - STANDARDNÍ SKLO	<u>POHLED Z EXTERIÉRU</u> <u>ŘEZ A-A</u> <u>ŘEZ C-C</u>	1160x6500	31

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ - OKNA, FASÁDY

OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	POČET ks
0-AL 04	<u>OKENNÍ SESTAVA</u> HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE – SYSTÉM ALUPROF MB–SR50N EFEKT ZASKLENÍ TROJSKLEM COOL–LITE SKN 165 NA "TMELENOU SPÁRU" CELKOVÉ ROZMĚRY SESTAVY 6500x1160mm V JEDNÉ OKENNÍ SESTAVĚ VŽDY DVĚ KŘÍDLA VÝKLOPNÁ VEN CELKOVÝ PROSTUP TEPLA CELÉHO OKNA $U_w = \max. 1,25 \text{ (W/(m}^2\text{*K))}$ OKENNÍ SESTAVA OSAZENÁ NA VNĚJŠÍ STRANU ZDI HLINÍKOVÉ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM (ČERNÁ RAL 9005) OKENNÍ SESTAVA PŘEDSAZENÁ NA VNĚJŠÍ LÍČ ZDI NA ÚROVEŇ ZATEPLENÍ SPODNÍ HRANA OPATŘENA PLECHOVOU POPLASTOVANOU OKAPNÍČKOU ZASKLENÍ (Z EXTERIÉRU DO INTERIÉRU): <u>"ZAKRYTÍ STĚNY"</u> – KALENÉ SKLO – STANDARDNÍ SKLO – KALENÉ SKLO <u>"VÝKLOPNÉ KŘÍDLO"</u> – KALENÉ SKLO – STANDARDNÍ SKLO – STANDARDNÍ SKLO <u>"PARAPET" (S FUNKCÍ ZÁBRADLÍ)</u> – KALENÉ SKLO – STANDARDNÍ SKLO – LEPENÉ SKLO	POHLED Z EXTERIÉRU ŘEZ A-A ŘEZ B-B ŘEZ C-C	1160x6500	6

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ - OKNA, FASÁDY

OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	POČET ks
0-AL 05	<u>OKENNÍ SESTAVA</u> HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE – SYSTÉM ALUPROF MB-SR50N EFEKT ZASKLENÍ TROJSKLEM COOL-LITE SKN 165 NA "TMELENOU SPÁRU" CELKOVÉ ROZMĚRY SESTAVY 6500x1160mm V JEDNÉ OKENNÍ SESTAVĚ VŽDY DVĚ KŘÍDLA VÝKLOPNÁ VEN CELKOVÝ PROSTUP TEPLA CELÉHO OKNA $U_w = \max. 1,25 \text{ (W/(m}^2\text{*K))}$ OKENNÍ SESTAVA OSAZENA NA VNĚJŠÍ STRANU ZDI HLINÍKOVÉ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM (ČERNÁ RAL 9005) OKENNÍ SESTAVA PŘEDSAZENÁ NA VNĚJŠÍ LÍČ ZDI NA ÚROVEŇ ZATEPLENÍ SPODNÍ HRANA OPATŘENA PLECHOVOU POPLASTOVANOU OKAPNIČKOU ZASKLENÍ (Z EXTERIÉRU DO INTERIÉRU): <u>"ZAKRYTÍ STĚNY"</u> - KALENÉ SKLO - STANDARDNÍ SKLO - KALENÉ SKLO <u>"VÝKLOPNÉ KŘÍDLO"</u> - KALENÉ SKLO - STANDARDNÍ SKLO - STANDARDNÍ SKLO <u>"PARAPET" (S FUNKCÍ ZÁBRADLÍ)</u> - KALENÉ SKLO - STANDARDNÍ SKLO - LEPENÉ SKLO	POHLED Z EXTERIÉRU ŘEZ A-A ŘEZ B-B ŘEZ C-C	1160x3475	1
0-AL 06	HLINÍKOVÉ OKNO 1000x1500mm ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM OTVÍRÁVÉ VEN (POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ SCHODIŠTĚ) OKNO VČETNĚ VENKOVNÍHO PARAPETU (POPLASTOVANÝ PLECH) ČERNÉ RAL 9005			8

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ - OKNA, FASÁDY					
OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	PÓČET ks	
F- A B1	ZASKLENÍ ARKYŘE (PROSKLENÉ STĚNY S OKNY A ZASTŘEŠENÍM SKLEM) HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE – SYSTÉM ALUPROF MB-SR50N EFEKT CELKOVÉ ROZMĚRY – PŮDORYSNĚ 4,05x3,00m, VÝŠKA 6,5m ZASKLENÍ SVISLÝCH PLOCH ČIRÝM DVOJSKLEM NA "TMELENOU SPÁRU" ČÁST ZASKLENÍ BARVENÝM SKLEM Z VNITŘNÍ STRANY SPÁRY MEZI SKLY NA STŘEŠE KRYTY ALU LIŠTAMI VE STĚNÁCH ARKYŘE 4x PROSKLENÉ VÝKLONNÉ HLINÍKOVÉ OKNO 1475x840mm PROSTUP TEPLA: STĚNY Uw = max. 1,4(W/(m²K)), STŘECHA Uw = max. 1,4(W/(m²K)) KONSTRUKCE FASÁDY KOTVENA NA NOSNOU OCELOVOU KONSTRUKCI (PROFILY 150x100x5,6mm) POMOCÍ HLINÍKOVÝCH "I" PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM (ČERNÁ RAL 9005) ZASKLENÍ (Z EXTERIÉRU DO INTERIÉRU): STŘECHA: KALENÉ SKLO + LEPENÉ SKLO FASÁDA: KALENÉ SKLO + LEPENÉ SKLO OKENNÍ KŘIDLA: KALENÉ SKLO + STANDARDNÍ SKLO SKLO B: KALENÉ SKLO + KALENÉ SKLO SKLO B1: KALENÉ SKLO + KALENÉ BARVENÉ SKLO HLAVNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE TVOŘENA OCELOVÝMI PROFILY 150x100x5,6mm JE ŘEŠENA V RAMCI STAVBY. SOUCÁSTÍ DODÁVKY PROSKLENĚHO ARKYŘE BUDOU I POMOCNÉ OCELOVÉ PROFILY 150x70x4mm, PŘÍVAŘENÉ K OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCI (CELKEM 38,9m, VYPĚNĚNY PUR PĚNOU) PLOCHA STŘECHY 11,2m² PLOCHA FASÁDY (VČETNĚ OKEN) 27m² (ČELNÍ) + 2x18,6 (BOČNÍ) = CELKEM 64,2m²	POHLED Z EXTERIÉRU – ČELNÍ POHLED Z EXTERIÉRU – BOČNÍ	PŮDORYS	4	
			Č. PŘÍLOHY :	STRANA :	
			DKP_DPS_A_SO02_A00_X04	07	

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ - OKNA, FASÁDY

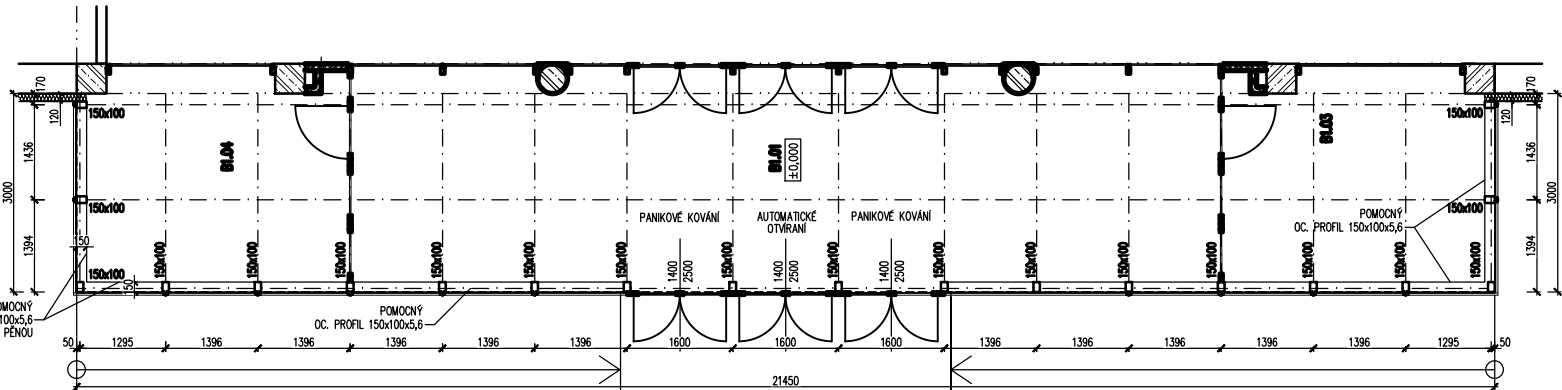


PROSKLENÁ VSTUPNÍ ČÁST
(PROSKLENÉ STĚNY SE ZASTŘEŠENÍM SKLOM)

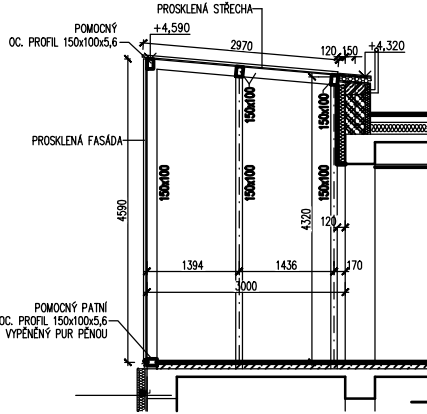
HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE - SYSTÉM ALUPROF MB-SR03N EFEKT
CELKOVÉ ROZMĚRY - PROSKLENÉ 21,450x3,00m, VÝŠKA 4,65m
ZASKLENÍ SVISLÝCH PLOCH ČÍRÝM DVOUSKLEM NA "TMELENOU SPÁRU"
SPÁRY MEZI SKLY NA STŘEŠE KRYTÝ ALU LÍSTYMI
VE STĚNĚ 3x PROSKLENÉ HLINÍKOVÉ DVOUKRÍDLÉ DVEŘE 1400x2500mm
STŘEDNÍ DVEŘE (1x) S AUTOMATICKÝM OTVÍRÁNÍM, BOČNÍ DVEŘE (2x) S PANKOVÝM KOVÁNÍM
(VŠECHNY DVEŘE BEZPEČNOSTNÍ JÁMEK + PŘÍPRAVA PRO GENERÁLNÍ KLÍČ)
DVEŘE OTVÍRANÉ VEN SE SKRYTÝMI PANTY
CELKOVÝ PROSTUP TEPLA STĚNY $U_w = \max. 1,4 \text{ (W/m}^2\text{K)}$
KONSTRUKCE FASÁDY KOTVENÁ NA NOSNOU OCELOVOU KONSTRUKCI (PROFILY 150x100x5,6mm)
POMOCI HLINÍKOVÝCH "T" PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM (ČERNÁ RAL 9005)
ZASKLENÍ (Z EXTERIÉRU DO INTERIÉRU):
STŘEŠNÍ - KALENÉ SKLO + LEPENÉ SKLO
FASÁDA - KALENÉ SKLO + LEPENÉ SKLO
HLAVNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE TVOŘENÁ OCELOVÝMI PROFILY 150x100x5,6mm JE ŘEŠENA V RÁMCI STAVBY
SOUČÁSTÍ DODÁVKY PROSKLENÉHO VSTUPU BUDOVY I POMOCNÉ OCELOVÉ PROFILY 150x100x5,6mm,
PŘÍPRAVENÉ K OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCI (CELKEM 38,4m, Z TOHO PATNÍ PROFILY 22,0m
VYPĚNÝ PUR PĚNOU A ULOŽENÝ NA XPS 6,40mm)

PLOCHA STŘEŠNÍ 64m²
PLOCHA FASÁDY (BEZ DVEŘÍ - POUZE SKLO) 88m² (ČELNÍ) + 2x13,2 (BOČNÍ) = CELKEM 114,4m²

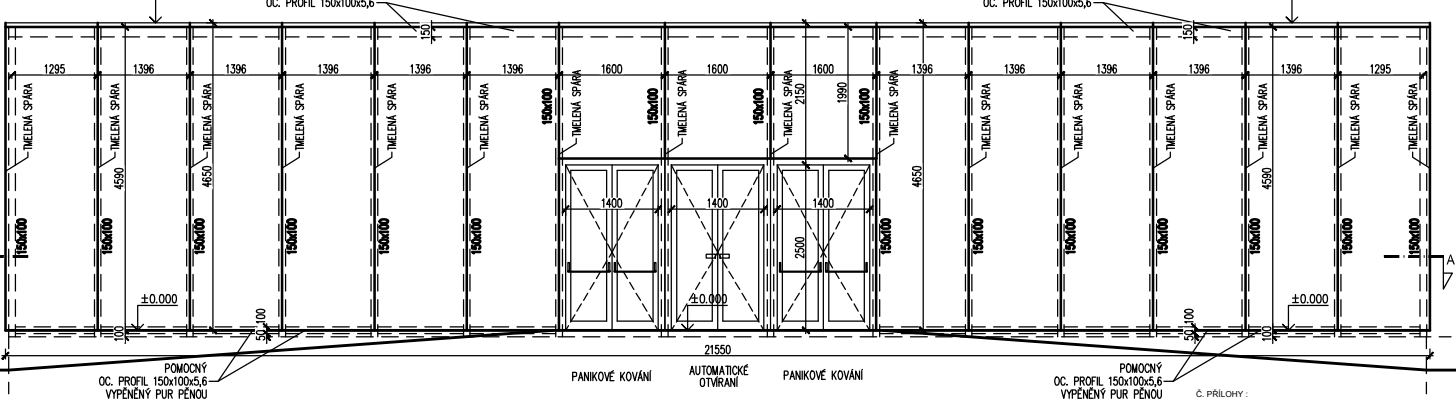
PŮDORYS



ŘEZ A-A



POHLED Z EXTERIÉRU



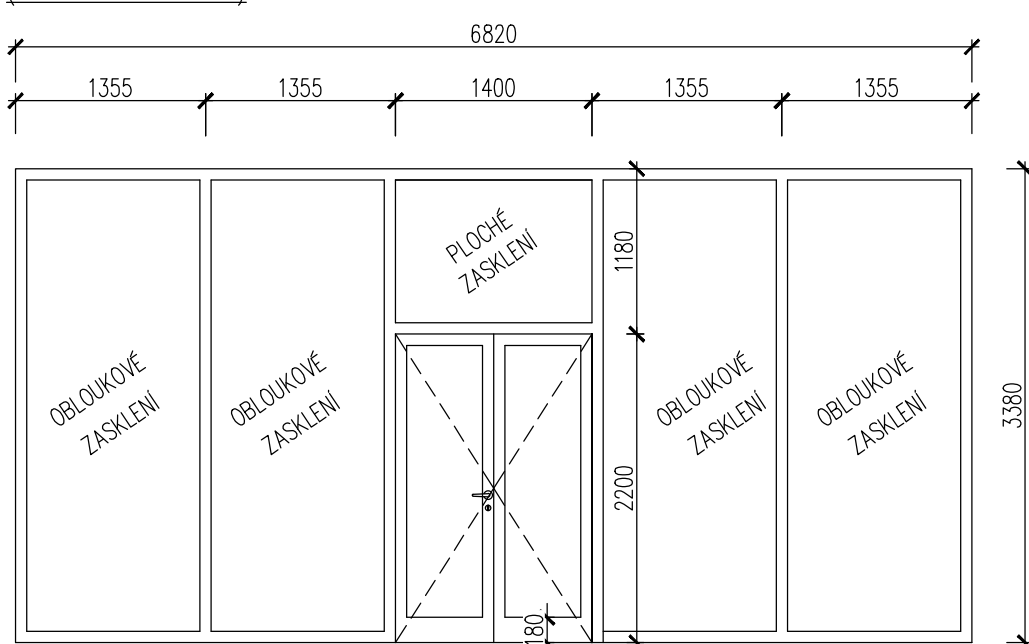
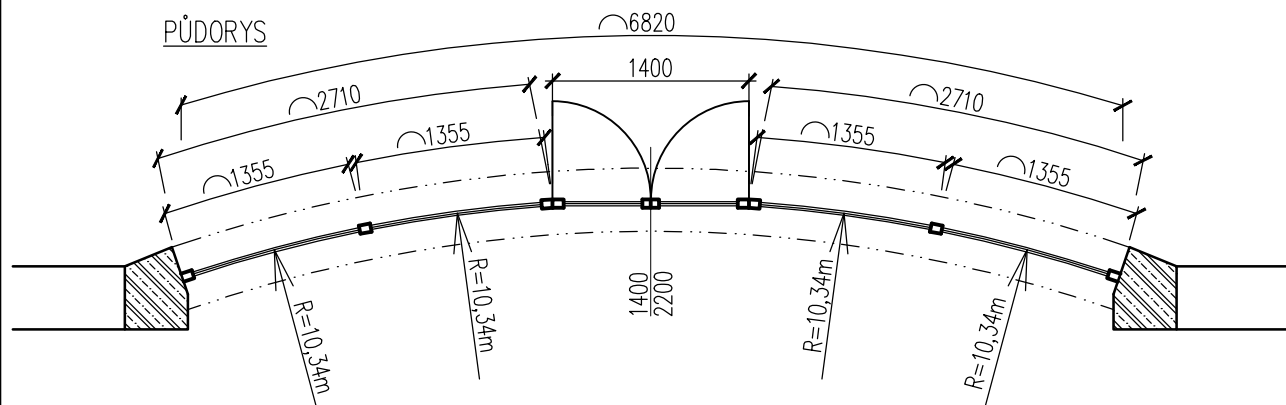
C. PRÍLOHY :

DKP_DPS_A_SO02_A00_X04

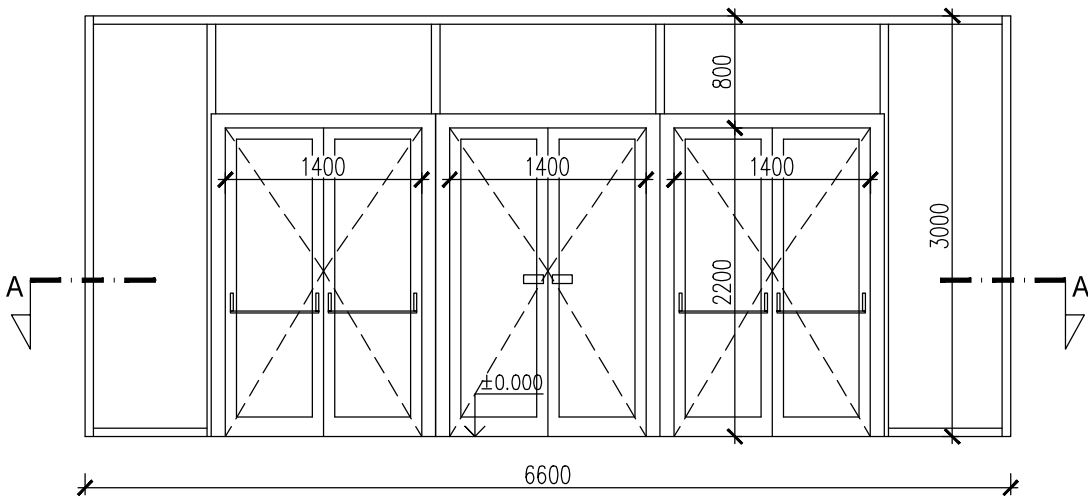
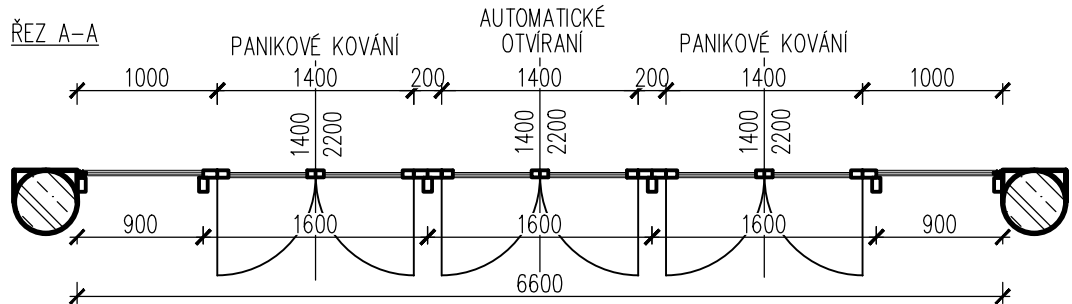
STRANA :

08

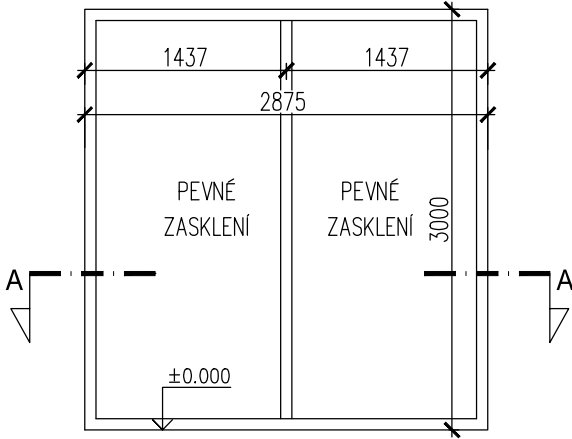

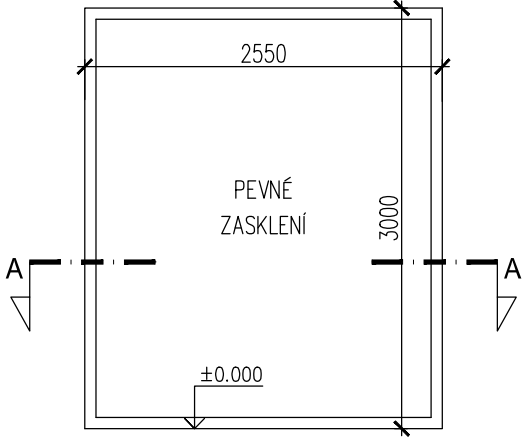

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ - OKNA, FASÁDY

OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	POČET ks												
F-AL 03	PROSKLENÁ OBLOUKOVÁ STĚNA S DVEŘMI HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE – SYSTÉM ALUPROF MB–SR50N EFEKT ZASKLENÍ ČIRÝM TROJSKLEM NA "TMELNOU SPÁRU" CELKOVÉ ROZMĚRY SESTAVY 6820x3380mm DVOUKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ DVEŘE – 2200x1400mm (BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK – PŘÍPRAVA PRO GENERÁLNÍ KLÍČ) CELKOVÝ PROSTUP TEPLA CELÉ PROSKLENÉ STĚNY $U_w = \max. 1,40 \text{ (W/(m}^2\text{K))}$ HLINÍKOVÉ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM (ČERNÁ RAL 9005) ZASKLENÍ (Z EXTERIÉRU DO INTERIÉRU): <table><tr><td><u>"OBLOUKOVÉ ZASKLENÍ"</u></td><td><u>"PLOCHÉ ZASKLENÍ"</u></td><td><u>"ZASKLENÍ DVEŘÍ"</u></td></tr><tr><td>- KALENÉ SKLO</td><td>- KALENÉ SKLO</td><td>- KALENÉ SKLO</td></tr><tr><td>- KALENÉ SKLO</td><td>- STANDARDNÍ SKLO</td><td>- STANDARDNÍ SKLO</td></tr><tr><td>- KALENÉ SKLO</td><td>- STANDARDNÍ SKLO</td><td>- LEPENÉ SKLO</td></tr></table>	<u>"OBLOUKOVÉ ZASKLENÍ"</u>	<u>"PLOCHÉ ZASKLENÍ"</u>	<u>"ZASKLENÍ DVEŘÍ"</u>	- KALENÉ SKLO	- KALENÉ SKLO	- KALENÉ SKLO	- KALENÉ SKLO	- STANDARDNÍ SKLO	- STANDARDNÍ SKLO	- KALENÉ SKLO	- STANDARDNÍ SKLO	- LEPENÉ SKLO		6820x3380	6
<u>"OBLOUKOVÉ ZASKLENÍ"</u>	<u>"PLOCHÉ ZASKLENÍ"</u>	<u>"ZASKLENÍ DVEŘÍ"</u>														
- KALENÉ SKLO	- KALENÉ SKLO	- KALENÉ SKLO														
- KALENÉ SKLO	- STANDARDNÍ SKLO	- STANDARDNÍ SKLO														
- KALENÉ SKLO	- STANDARDNÍ SKLO	- LEPENÉ SKLO														
	POHLED Z EXTERIÉRU (ROZVINUTÝ POHLED) 															
	PŮDORYS 															

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ - OKNA, FASÁDY

OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	POČET ks
F-AL 04	<u>SKLENĚNÁ STĚNA S DVEŘMI</u> HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE – SYSTÉM ALUPROF MB–SR50N EFEKT ZASKLENÍ ČIRÝM DVOJSKLEM NA "TMELNOU SPÁRU" (LEPENÁ SKLA) CELKOVÉ ROZMĚRY 6000x3000mm VE STĚNĚ 3x PROSKLENÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE 1400x2200mm STŘEDNÍ DVEŘE (1x) S AUTOMATICKÝM OTVÍRÁNÍM, BOČNÍ DVEŘE (2x) S PANIKOVÝM KOVÁNÍM (BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK – PŘÍPRAVA PRO GENERÁLNÍ KLÍČ) CELKOVÝ PROSTUP TEPLA STĚNY $U_w = \max. 1,7 \text{ (W/(m}^2\text{*K))}$ HLINÍKOVÉ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM (ČERNÁ RAL 9005)	<u>POHLED Z FOYER</u>  <u>ŘEZ A-A</u> 		2

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ - OKNA, FASÁDY

OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	POČET ks
F-AL 05	SKLENĚNÁ PEVNÁ PŘÍČKA HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE – SYSTÉM ALUPROF MB-SR50N EFEKT ZASKLENÍ ČIRÝM DVOJSKLEM NA "TMELENOU SPÁRU" CELKOVÉ ROZMĚRY 2875x3000mm DVOJSKLO LEPENÉ Z OBOU STRAN PEVNÁ STĚNA BEZ OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ CELKOVÝ PROSTUP TEPLA STĚNY $U_w = \max. 1,25 \text{ (W/(m}^2\text{*K))}$ HLINÍKOVÉ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM (ČERNÁ RAL 9005)	POHLED Z FOYER  PEVNÉ ZASKLENÍ PEVNÉ ZASKLENÍ ±0.000 ŘEZ A-A 		2
F-AL 06	SKLENĚNÁ PEVNÁ PŘÍČKA HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE – SYSTÉM ALUPROF MB-SR50N EFEKT ZASKLENÍ ČIRÝM DVOJSKLEM NA "TMELENOU SPÁRU" CELKOVÉ ROZMĚRY 2550x3000mm DVOJSKLO LEPENÉ Z OBOU STRAN PEVNÁ STĚNA BEZ OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ CELKOVÝ PROSTUP TEPLA STĚNY $U_w = \max. 1,25 \text{ (W/(m}^2\text{*K))}$ HLINÍKOVÉ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM (ČERNÁ RAL 9005)	POHLED Z FOYER  PEVNÉ ZASKLENÍ ±0.000 ŘEZ A-A 		2

